

【更换 1#、2#料仓顶部醋片分离器维修平台钢板等隐患整改服务】
采购报盘文件

第一部分 采购报盘邀请书

现有昆明醋酸纤维有限公司拟对更换 1#、2#料仓顶部醋片分离器维修平台钢板等隐患整改服务进行采购，特邀请 贵公司 前来报盘。

A. 报盘地点：昆明醋酸纤维有限公司

B. 报盘截止时间：按第二部分报盘须知 1.2 条的要求时间，不符合规定的报盘文件昆纤有权不接受。

邀请采购单位：昆明醋酸纤维有限公司

地址：云南省昆明市穿金路 725 号 邮编：650224

联系人：舒茜

电话：（0871）65631028-2089

第二部分 报盘须知

1.对报盘书的要求

1.1 报盘书应采用密封报价形式，密封报价的封套上标明：报盘人：“×××”和递交日期：“二〇二六年×月×日”。报价金额≥5 万元的密封报价一式两份，分正本及副本，施工安装服务类含商务报价及技术报价，报价中需有详细的内容。如要求提供电子报价，需提供光盘并与纸质报价密封后一同提供。

1.1.1 报价金额<0.5 万元的可采用传真、电子邮件等非密封形式报价，报价书可只提供 1 份，必须加盖报价单位章。

1.2 报盘书应于昆纤公司发放采购报盘邀请书后 5 个工作日内提交至：昆明醋酸纤维有限公司采购供应部 舒茜 处，地址：云南省昆明市穿金路 725 号。

因特殊情况超过该时间不能提交报盘书的，应书面向昆纤公司说明情况。昆纤公司有权不接受任何晚于上述时间递交的报盘书，并视报盘人为放弃报盘。

1.3 开启密封报盘书时间：**2026 年 7 月 28 日 13:00**；开启密封报盘书地点：昆明醋酸纤维有限公司。

1.4 报盘书的有效期应不少于自报盘截止时间起的 90 个日历日。

1.5 报盘人对于报盘书的修改和撤回报盘书的要求应于报盘截止时间之前送达发盘人，任何晚于报盘截止时间送达的报盘修改和撤回请求均不予接受。

1.6 报盘报价

1.6.1 所有报盘均以人民币报价。在报盘有效期及合同执行期间，报盘将不随着市场和政策因素的改变而做调整。

1.6.2 报盘的依据为后附的更换 1#、2#料仓顶部醋片分离器维修平台钢板等隐患整改服务技术要求。

1.6.3 昆纤不接受任何选择报价，对每一种方案只允许有一个报价。

1.6.4 报盘书必须经法人代表或授权代表人签字并加盖报盘单位公章。

1.6.5 报盘书需注明以下商务条款：

（1）交货时间；（2）质保期及质量和售后服务承诺；（3）付款方式；

(4) 开具的发票类型及税率。

1.6.6 本项目最高限价为：70000.00 元。报价超过最高限价的为无效报价。

1.7 报盘书应对更换 1#、2#料仓顶部醋片分离器维修平台钢板等隐患整改服务技术要求中的各项给予响应；

1.8 下列情形之一者视为作废报盘：

1.8.1 报盘书无法定代表人或授权代理人签字并加盖报盘单位公章；

1.8.2 超过报盘截止时间送达报盘文件；

1.8.3 报盘文件未经密封和加盖公章；

1.9 涉及施工、安装等服务的报价请用工程预算书形式报价。报价时应提供主要管理和技术人员名单，如涉及特种作业还需提供特种作业人员资质证书。

2. 采购文件澄清、变更和联络

2.1 报盘人对采购文件的任何询问、疑问及昆纤对此询问、疑问的答复、澄清和对采购文件的任何变更或修改都将通知所有报盘人。

2.2 报盘人必须具有独立法人资格，在商务报盘中必须提供下列文件，但不限于：企业营业执照、相关资质证书、授权委托书。

2.3 报盘人与昆纤的任何联络均以书面形式，并通过以下联络人和方式进行：

联系人：舒茜（商务部分）、资证龙（技术部分）

联系电话：（0871）65631028-2089 2105

传真：无

E-mail:shuqian@ynkcfc.com zizl@ynkcfc.com

地址：云南省昆明市穿金路 725 号；邮政编码：650224

3 报盘书的评审和合同谈判

3.1 报盘书的评审原则

3.1.1 昆纤组建采购评定小组，采购评定小组负责对具备实质性响应的报盘文件进行评估和比较。

3.1.2 本次采购采用 ☐ 综合评估法； 商务分权重： 技术分权重： 价格分权重：

■最低投标价法评定，严格按照采购文件的要求和条件进行。比较报价和服务，同时考虑以下因素：

A. 服务的软硬件设施、服务承诺； B. 技术方案的合理性；

C. 售前、售后服务承诺；

D. 企业经营信誉、业绩和服务能力；

E. 代理商须提供授权书。

4 昆纤的权利

4.1 昆纤对本次采购拥有完全自主的决定权，可以在报盘截止时间前的任何时间修改采购文件后推迟报盘截止时间或终止采购。

4.2 昆纤没有必须接受最低报盘价格的义务。也没有为定标作出解释的义务。昆纤也可以无须向报盘人解释在收到报盘书以后的任何时间宣布拒绝所有报盘。

4.3 昆纤对本采购文件拥有解释权。

5. 其他

5.1 报价前技术要求答疑请与工程师资证龙联系；

5.2 若贵公司无意参加报盘，请回函；

5.3 报价前统一安排踏勘现场，时间请与项目负责人： / 。请各报价单位安排技术人员、预算报价人员 2—3 人准时到昆纤公司采购供应部集合，踏勘人员请自行准备安全帽、工作服、劳保皮

鞋（穿戴不符合要求将不能进入现场踏勘）。

5.4 为防范采购领域廉洁风险，加大对供应商行贿行为的惩戒力度，公司依据国家有关法律法规和相关规定，对存在行贿行为的供应商，将分级分类列入存在行贿行为供应商名单，实施严格禁入措施，禁止参加新采购项目。

5.5 供应商（投标人、乙方）在相关案件查办时，有配合提供证据、做证的义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，我方（招标人、甲方）有权采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等多种处理措施。

附件 1：技术要求

谢谢！

附件 1

更换 1#、2#料仓顶部醋片分离器维修平台钢板等隐患整改

1 工程/服务发包概述

- 1.1 拆除原花纹钢板，安装新制热镀锌格栅板；
- 1.2 化水车间阀门支架拆装；


2 技术标准&规范

标准号	标准名称
YB/T4001.1-2019	《钢格栅板及配套件》
GB/T13912	《热浸镀锌防腐规范》
GB4053.3	《工业平台栏杆安全规范》

3 服务范围、内容和工程量

序号	作业内容 1	规格型号	面积	重量
1	原花纹钢板拆除		30 m²	/
2	热镀锌格栅板安装	G405/30/100	30 m²	1.8T
3	纺丝机上油槽刻度尺	按现场实物制作 0-50mm	数量：6	
序号	作业内容 2	规格型号	数量	备注
1	阀门支架拆除	化水车间现场踏勘	20 套	/
2	现场配焊、制作阀门支架	Q235A、10#槽钢、12mm 钢板、42 圆管、调节丝杠	500KG	包含人工、材料，现场配做

阀门支架简图示意：

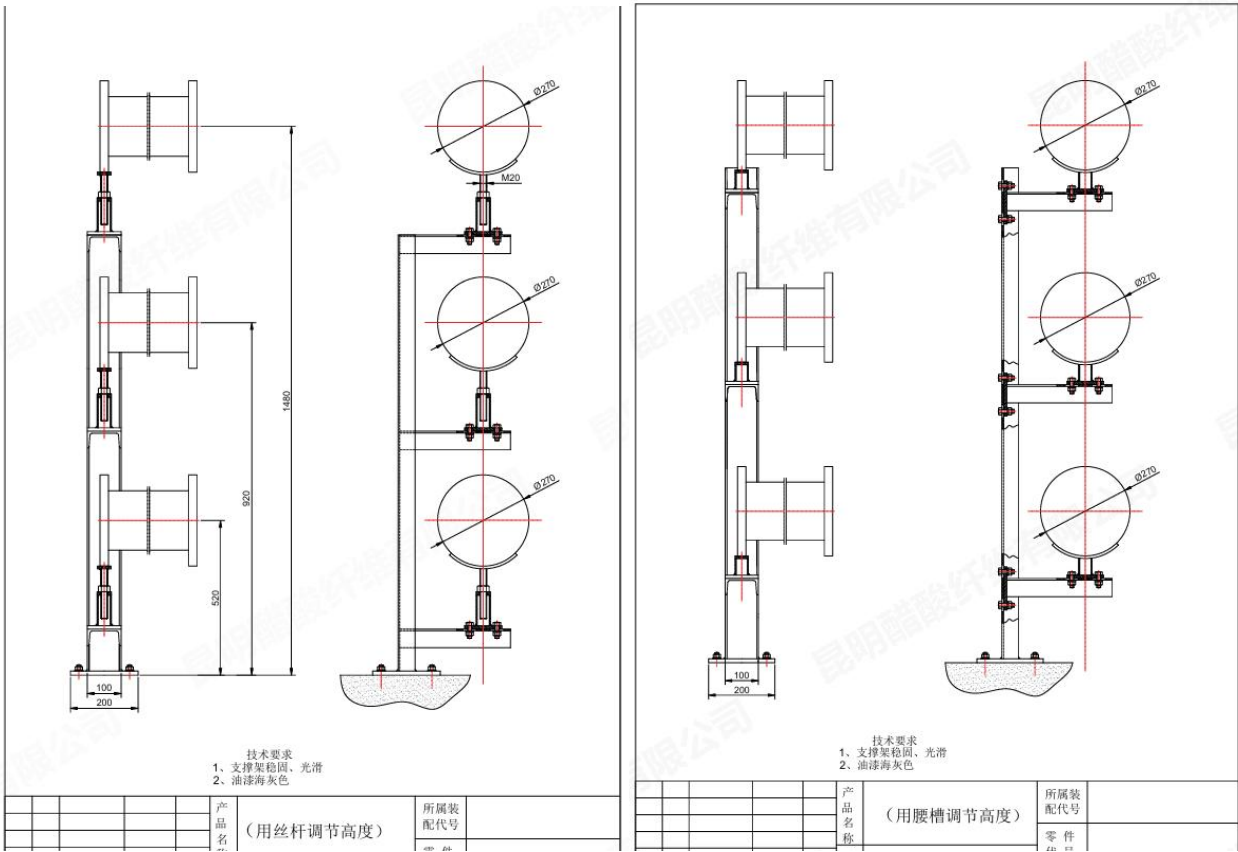

4 工程/服务施工技术要求

- 4.1 中标单位应到现场进行踏勘，根据现场实际情况提交施工安全方案，方案应具有针对性，突出作业安全防护措施及应急处理措施。
- 4.2 废旧物资的处理：拆除后产生的废铁等，需由乙方负责清运至公司指定位置。
- 4.3 在原支撑钢架（槽钢）上安装角钢，连接方式为螺栓连接，作为格栅板的安装固定支架。
- 4.4 阀门支架两种制作方式，等审批后按确定方案执行。
- 4.5 所有物品需在制作前出图，审核后方可批量配做加工。

5 工程/服务过程质量控制要求

- 5.1 承载扁钢的两端应落实支承在平台的梁架上，固定应牢固可靠。
- 5.2 用于工作平台或通道的钢格板的净空间隙应不能使直径 35mm 的球体通过下落。
- 5.3 为了避免行人绊倒，钢格板平台应平坦，相邻的钢格板，钢格板与周边构件之间的最大高度差应不超过 4mm
- 5.4 所有钢格板构件应牢固地固定在支承结构上，不可依赖于相邻构件防止横向移动。任何相邻构件的移除不应影响剩余构件的安全固定。
- 5.5 原支撑钢架防腐除锈，涂刷防腐油漆，油漆选用佐敦，底漆要求选用环氧富锌底漆（含锌量≥60%）涂刷 2 遍，面漆为丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆涂刷 2 遍，颜色为淡灰 B03；面漆涂刷应均匀、平整，无流挂、漏刷、气泡等缺陷。

6 工期/进度

15 个工作日内完成制作安装。

7 验收

施工完成后，组织相关人员进行全面验收。检查施工内容是否全部完成，质量是否符合设计和规范要求，提供格栅板质量证明书等。

8 报价要求

报价应包括完成本工程所需全部人工、材料、机械、管理、利润、税金、保险等全部费用。

9 质保

验收通过后 1 年。

10 承包商资质和其他要求

10.1 施工资质：具备机电安装二级及以上资质。

10.2 人员要求：高处作业人员持特种作业证。

10.3 其他：所有施工人员须接受甲方三级安全教育，持证上岗；全员购买意外伤害险。

11 安全要求

11.1 入场前由承包单位提交施工安全技术方案，提交给我公司相关部门审核通过后才能入场施工，施工过程中严格按照方案要求进行；

11.2 昆纤安全要求：

11.2.1 项目施工时施工单位除严格执行国家相关安全规范外，还应严格遵守执行但不限于昆纤安全管理制度及《现场施工检查、监护表》《移动电器检查（监护）表》及《临时用电申请表》《昆纤公司项目隐蔽工程随工验收单》的安全要求。施工单位应指定安全员进行监督。

11.3 中标单位必须为每一位入检修工人员配备符合我公司要求的劳保用品，包括安全帽、防静电服、防静电鞋等；

11.4 中标单位需提前进场接受安全培训和技术交底工作，完成我公司三级安全教育培训，取得上岗证后才能进入施工场地，施工期间服从昆纤的管理；

11.5 中标单位必须详细踏勘现场，提前做好施工准备，按公司安全管理要求 2 米以上作业需要提前搭设脚手架，属登高作业的必须办理许可作业证，并做好安全防护措施；

11.6 用电工具需要由电气专业检查合格后才能带入，插头使用防爆插头，电缆不得有接头，并需要配置漏电保护器。不得擅自进行取电，必须由我方专业人员指导进行相应工作；

11.7 施工区域属于易燃易爆区域，会产生明火及发热的作业需要办理动火作业许可并采取防护措施，动火作业签字完成，防护措施完整有效，并有监护人员在现场才能进行作业。禁止擅自进行热作业，由此导致的安全问题由施工单位负责。

12 附件



承包商入厂基本安
全要求0604.doc